


22947 RAPID PRO v2 E27-WW

Lampadina led

5905339229472



Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio. Le versioni Kanlux RAPID HI sono ad alta potenza luminosa (equivalente ai tradizionali lampadine di 100 W). Si distinguono per alti parametri raggiungendo quasi 117 lm / W. Unulteriore vantaggio di queste lampadine a LED è la costruzione ibrida del diffusore.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Compatibile con dimmer: non

Diametro [mm]: 60

Contenuto di mercurio: non

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale della lampada [mA]: 65

Potenza nominale [W]: 8

Materiale: Plastica

Materiale del diffusore: Plastica

Lampada: A60

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: Bianco caldo

Attacco: E27

Resistenza nominale della lampada [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000

Forma della lampadina: standard

PARAMETRI GENERALI DEL PRODOTTO:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h): 8


Classe di efficienza energetica: F

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 810

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in

22947 RAPID PRO v2 E27-WW

Lampadina led

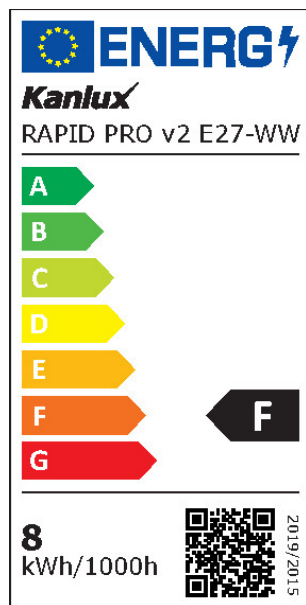

sfera (360°)

Temperatura di colore [K]: 3000

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]: 8

Altezza [mm]: 107

Larghezza [mm]: 60

Profondità [mm]: 60

Indice di resa cromatica: 80

Coordinate cromatiche (x): 0.44

Coordinate cromatiche (y): 0.403

Dichiarazione di potenza equivalente [W]: 60

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Valore dell'indice di resa cromatica R9: 7

Fattore di sopravvivenza: ≥ 0.9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.93

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento ($\cos \phi$): 0.5

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato

avente una determinata potenza: non applicabile

Metrica dello sfarfallio (Pst LM): $\leq 1,0$

Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): $\leq 0,4$

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 30

Grammatura [g]: 56.6

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.66

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 32.5


Altezza della scatola di cartone [cm]: 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 66

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.05148

22947 RAPID PRO v2 E27-WW

Lampadina led

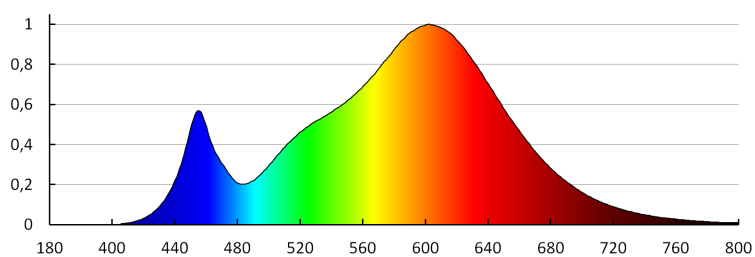

KANLUX S.A. (kat 22947) RAPID PRO v2 E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22947) RAPID PRO v2 E27-WW
Lamps: 1 x RAPID PRO v2 E27-WW

